


# 集排水柵


(ボルト固定式) **New!!**

(単位:mm)

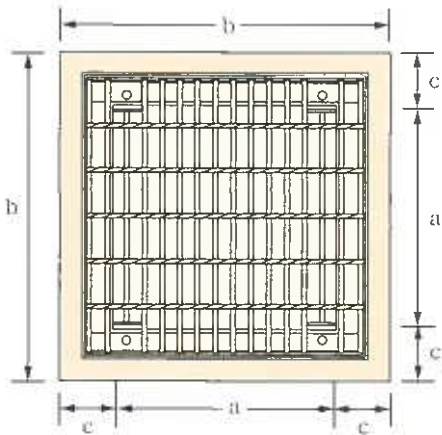

呼び名	寸法 単位 mm					重量 kg	
	a	b	c	d	h		
350 600型	350	550	100	250	600	256	
450 800型	450	650	100	300	800	419	
600	800型	600	840	120	350	800	656
	1000型					1000	822

※高さ(h)は、現地寸法に依り別途製作も可能です。お問合せ下さい。

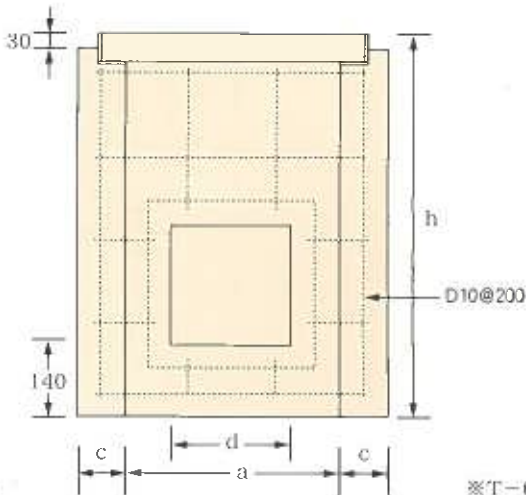

※穴加工は1ヶ所です。

グレーチング		本体寸法 mm	重量kg
350用	T-25	450×450×50	14.8
	T-6	450×450×38	15.4
	T-6細目	450×450×32	19.0
	T-6ソフト	450×450×38	13.2
450用	T-25	550×550×55	25.0
	T-6	550×550×44	21.8
	T-6細目	545×550×32	26.0
	T-6ソフト	550×550×44	17.7
600用	T-25	700×700×65	46.1
	T-6	700×700×50	40.1
	T-6細目	695×700×38	46.0
	T-6ソフト	700×700×50	47.6

※T-6ソフトは、廃タイヤを利用した透水性のある高弾性ゴムチップ仕様です。カラーは5色(レンガ、ブラウン、ブルー、グリーン、ブラック)からお選びください。



T-6ソフト(ブラック)

## Feature

1. 固定式グレーチングなので、盗難、いたずら、跳ね上がり事故を防げます。
2. コンクリートの表面が路面に出ないので、カケの心配がなく景観を損ないません。
3. T-6ソフトは開口部がなく、車椅子やベビーカー等の走行が容易、杖やハイヒールが入りこむこともありません。
4. 国土交通省大臣官房官庁営繕部標準図に準じています。