
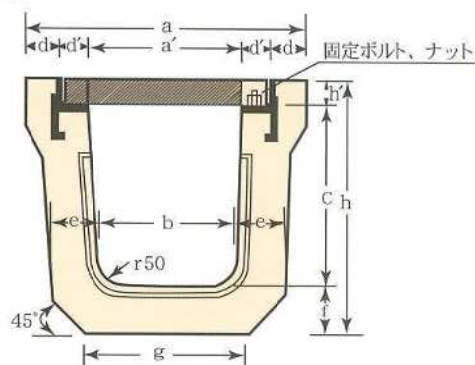


グレーチング用U形溝 (ボルト固定式)


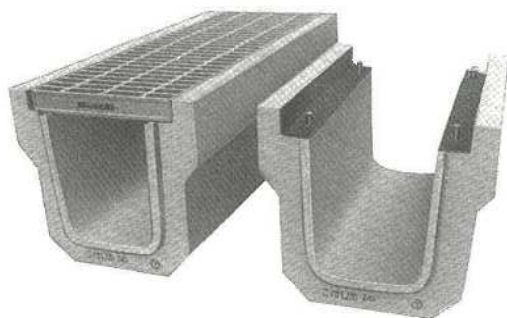


呼び名	寸法										単位 m/m		縦鉄筋		横鉄筋		補強筋		重量 kg
	a	a'	b	c	d	d'	e	f	g	h	h'	ℓ	径	数量	径	数量	径	数量	
240 (ℓ=600)	460	245	220	290	55	52.5	75	75	250	415	50	600	6	11	D10	6	D6	6	111
240 (ℓ=1000)	460	245	220	290	55	52.5	75	75	250	415	50	1,000	6	11	D10	6	D6	6	185
300 (ℓ=600)	530	305	260	350	60	52.5	90	90	310	490	50	600	6	12	D10	8	D6	8	155
300 (ℓ=1000)	530	305	260	350	60	52.5	90	90	310	490	50	1,000	6	12	D10	8	D6	8	258
400A(ℓ=1000)	590	350	360	400	65	55	95	95	360	555	60	1000							339
450 (ℓ=600)	710	454	400	485	75	53	110	110	500	660	65	600	6	13	D10	9			262
240用 グレーチング												595							16
												995							26
300用 グレーチング												595							18
												995							29
400用 グレーチング												995							44
450用 グレーチング												595							27

* 2025年7月 製品規格追加しました。 500A (L=1000)


T R 横断側溝 (300型 騒音防止タイプ)

(単位:mm)

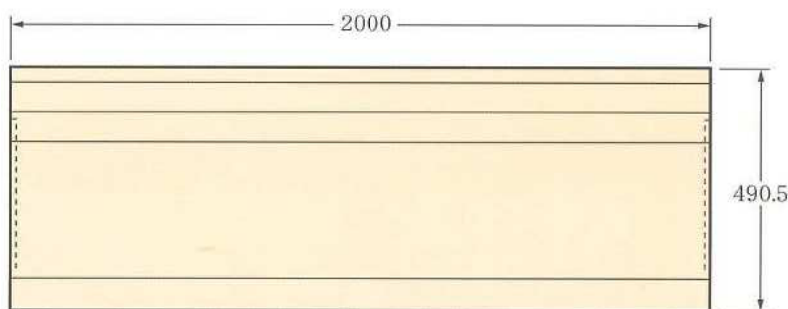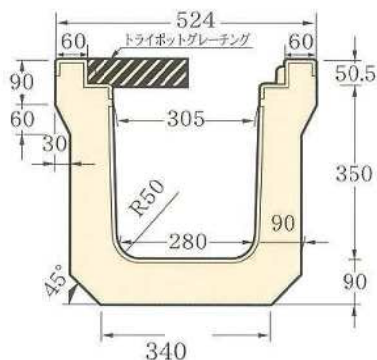

※ 樹の規格はP83

参考重量: 530kg

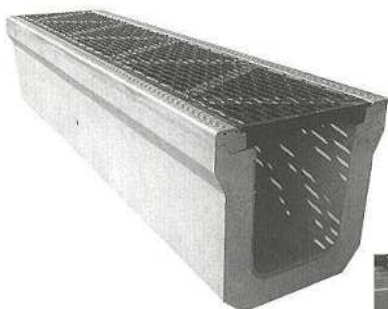

トライボットグレーチングとは？

1. ダクタイル鋳鉄製なので、高級感があり耐久性にすぐれた長期間使用可能な製品です。
2. 表面に滑り止め突起を配置しているので滑りづらくその上、平行みぞがないので、車椅子等の車輪がはまり込みにくい形状になっています。