


## 250KG インバート側溝嵩上げグレーチング仕様

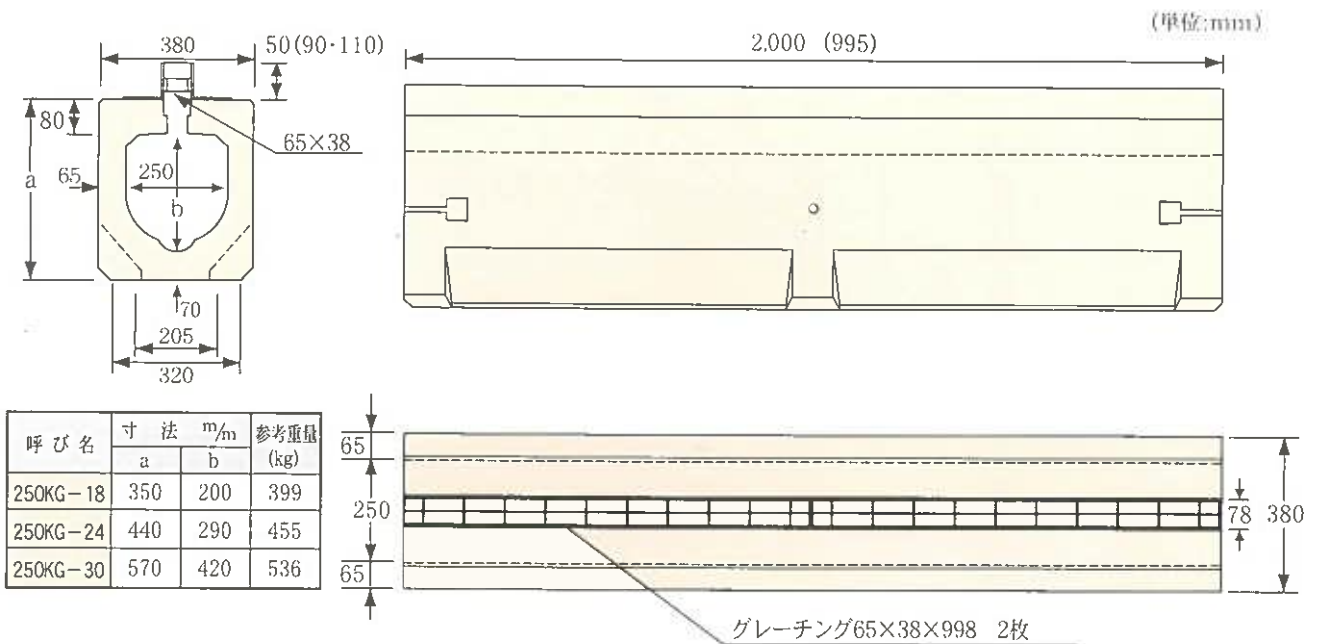

側  
溝

### Feature

1. 流量に合わせ3種類の深さより選べ経済的です。  
250-18はU180、250-24はU240、250-30はU300B相当です。
2. 輪荷重を横断T-6、縦断T-25で設計していますので、経済的です。  
大型車輛の入って来ない公園、駐車場、歩道内、公共施設の建物廻りに最適な製品です。

